


ストックヤード向け 冷凍・冷蔵庫

限られたスペースを最大限有効利用！

◆ ローラーズライド扉冷凍・冷蔵庫



(大和冷機工業㈱)



使用スペースが従来の1/2に。

従来機種と比較し使用スペースが1/2に。左右に開閉するスライド扉により、狭い通路でも収容物の出し入れが可能。バックヤードなどの狭いスペースでの扉開閉ができるので、今まであきらめていた場所への設置が可能。

充実機能

ローラー機構でスムーズな開閉動作
スライド扉は上下に設けた各2つのローラーにより、スムーズな開閉が可能。スライド扉は左右どちらからでも開閉できます。



開け閉めしやすい取っ手形状
開閉のしやすい取っ手デザイン。より開閉しやすく、取っ手を4か所に設置。



カギ標準装備

万一のトラブルに備え、カギ標準装備。左右の扉を1箇のカギで施錠します。



環境に配慮したノンフロン断熱採用
自然冷媒である「シクロペンタン」を発泡剤としたノンフロン断熱材を採用しました。

オプション


キャスター対応可能



No	冷凍 / 冷蔵 / 冷凍冷蔵	寸法				
		W1200mm	W1500mm	W1800mm	D	H
01	インバータ冷蔵	○(1085ℓ)	○(1381ℓ)	○(1677ℓ)	800mm	1989mm
02	インバータ冷蔵	○(846ℓ)	—	—	650mm	
03	インバータ冷凍	○(1073ℓ)	○(1366ℓ)	○(1662ℓ)	800mm	
04	冷凍冷蔵	—	○(冷凍664ℓ、冷蔵664ℓ)	—	800mm	

- ○印は規格がありません。● ()内数値は内容量です。● 機器には単相100Vタイプと3相200Vタイプがあります。お問い合わせ下さい。
- 牛乳保冷用途向けで、ローラー棚仕様もございます。(オーダー対応)


◆ 大容量冷凍・冷蔵庫

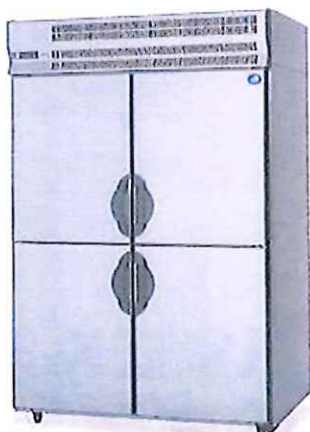

(ハナソニック)

上部機械室の前吸込み前吹出しが可能にしたトルポディー！
バックヤードのデッドスペースを有効活用

製品高さは標準機種の1950mmより200mm高い2150mm。バックヤードの一般的な天井高2400mmの空間にピッタリ収まり、今までデッドスペースとなっていた上部空間を無駄なく活用できます。

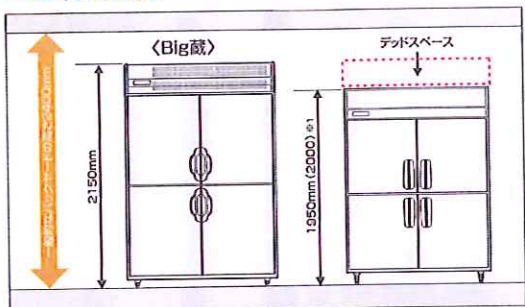

※1 別冊「寸法」H・K・J・L・J・S1950mm、Gシリーズ2000mm

No	冷凍 / 冷蔵	寸法					
		W1200mm	W1210mm	W1460mm	W1500mm	D	H
01	インバータ冷蔵	○(1267ℓ)	◇(1287ℓ)	◇(1582ℓ)	○(1613ℓ)	800mm	◇ 2150mm
02	インバータ冷凍	○(1267ℓ)	◇(1287ℓ)	◇(1582ℓ)	○(1613ℓ)	800mm	○2200mm

- ()内数値は内容量です。● 機器は全て3相200Vタイプです。● 機器は全て中柱の無いワイドスルータイプです。



ニッコー 株式会社

TEL: 098-875-1900