

下処理コーナー向け 作業機器

食材洗いに特化したフォームが衛生的な作業をサポートします。


◆ ドライ用下処理シンク



(3槽タイプ)

※水栓は別途となります。

- シンク横に残材受けプレート付のオーバーフロー槽を装備、大きな残材がゴミ籠に入るのを防ぐことが出来るので、排水詰りの心配がありません。
- 下処理シンクには右流れ用と左流れ用があります。作業動線に合わせて、お選び下さい。

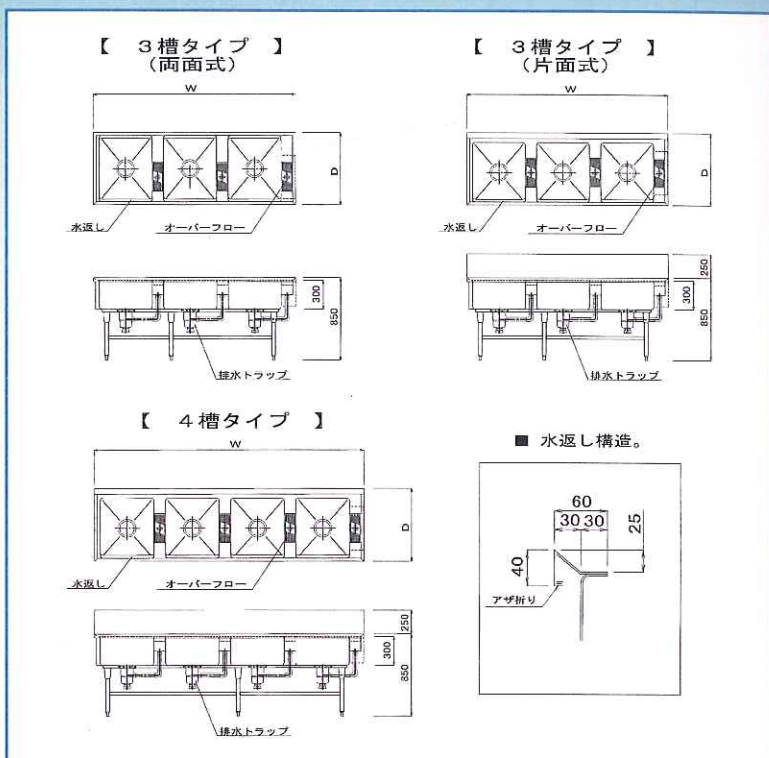

【3槽タイプ】

| No. | 寸法 (mm) | | | 形式 |
|---------------|---------|-------|-------|-----|
| | W(間口) | D(奥行) | H(高さ) | |
| NSS3(Z)-2160 | 2100 | 600 | 850 | 片面式 |
| NSS3(Z)-2460 | 2400 | | | |
| NSS3(Z)-2760 | 2700 | | | |
| NSS3(Z)-3060 | 3000 | | | |
| NSS3(Z)-2175 | 2100 | 750 | | 両面式 |
| NSS3(Z)-2475 | 2400 | | | |
| NSS3(Z)-2775 | 2700 | | | |
| NSS3(Z)-3075 | 3000 | 750 | | |
| NSS3(Z)-2175N | 2100 | | | |
| NSS3(Z)-2475N | 2400 | | | |
| NSS3(Z)-2775N | 2700 | | | |
| NSS3(Z)-3075N | 3000 | 900 | | |
| NSS3(Z)-2190N | 2100 | | | |
| NSS3(Z)-2490N | 2400 | | | |
| NSS3(Z)-2790N | 2700 | | | |
| NSS3(Z)-3090N | 3000 | | | |

【4槽タイプ】

| No. | 寸法 (mm) | | | 形式 |
|---------------|---------|-------|-------|-----|
| | W(間口) | D(奥行) | H(高さ) | |
| NSS4(Z)-2160 | 2100 | 600 | 850 | 片面式 |
| NSS4(Z)-2460 | 2400 | | | |
| NSS4(Z)-2760 | 2700 | | | |
| NSS4(Z)-3060 | 3000 | | | |
| NSS4(Z)-2175 | 2100 | 750 | | 両面式 |
| NSS4(Z)-2475 | 2400 | | | |
| NSS4(Z)-2775 | 2700 | | | |
| NSS4(Z)-3075 | 3000 | 750 | | |
| NSS4(Z)-2175N | 2100 | | | |
| NSS4(Z)-2475N | 2400 | | | |
| NSS4(Z)-2775N | 2700 | | | |
| NSS4(Z)-3075N | 3000 | 900 | | |
| NSS4(Z)-2190N | 2100 | | | |
| NSS4(Z)-2490N | 2400 | | | |
| NSS4(Z)-2790N | 2700 | | | |
| NSS4(Z)-3090N | 3000 | | | |

● SUS304タイプはNo.に“Z”がつきます。● 右流れ用は“R”、左流れ用は“L”がNo.末尾につきます。

